

# PRODUCT INFO

## QUICK-RACK L

Porte-bagages avec système Quick Release pour montage et démontage rapides


TOP LOCK

QL1 system


QL2.2 system

QL2.1 system

QL3.1 system

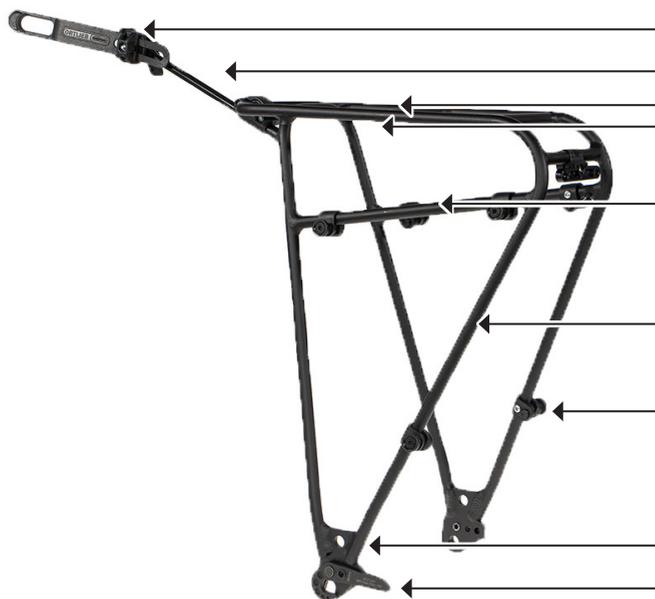

- Fixation supérieure du porte-bagages à la tige de siège
- Longueur de la jambe de force réglable universellement
- Surface de support pour les produits Top-Lock (Trunk-Bag, Up-Town)
- Niveau de suspension supérieur pour les sacoches
- Deuxième niveau de suspension pour les sacoches permettant l'utilisation simultanée de utilisation simultanée du panier et des sacoches latérales
- Tube d'aluminium (10 mm)
- Éléments de fixation QL3/QL3.1
- Préparé pour le montage au moyen d'un axe adaptateur
- Crochets pour fixer le porte-bagages aux points d'appui vissés au bas du vélo

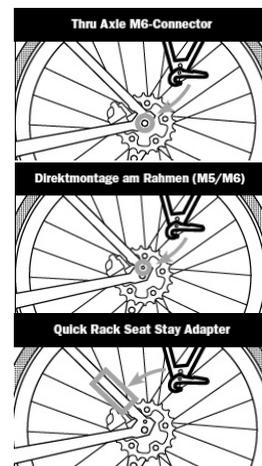

### Étendue de la livraison:



Points d'appui à visser (M5, M6) pour la fixation du porte-bagages



Préparation pour l'option lumière arrière (lumière non incluse)  
Distance des trous: 50mm




A visser QL3/3.1  
Éléments de support



Extra long supplémentaire support de montage (300 mm)

### Dimensions porte-bagages:



Matériau	Taille de roue	Diamètre de tube/mm	Largeur de montage max/mm	Poids/g	charge max/kg
aluminium	max 28"	10	195 mm	605	20

### SPECIFICATIONS:

- + Porte-bagages léger avec système Quick Release pour un montage et un démontage rapide sur le vélo.
- + Méthode 5/15, 15 secondes pour le montage, 5 secondes pour le démontage
- + Passage rapide du vélo sportif au vélo de ville
- + Laisse un vélo propre, pas de porte-bagages fixe
- + Peut être utilisé sur des tiges de selle en carbone et des cadres en carbone avec des filetages M5 ou M6
- + Peut être utilisé sur des vélos tout-suspendus
- + Adaptable universellement grâce aux différentes longueurs des entretoises
- + Porte-bagages de randonnée avec deux niveaux d'accrochage, par ex. pour une utilisation simultanée du panier (produit Top-Lock) et des sacoches latérales QL1/2/2.1/2.2
- + Permet d'attacher directement toutes les sacoches avec QL1/2.1/2.2/3.1 et système Top-Lock
- + Les éléments de fixation QL3/3.1 peuvent être démontés
- + Convient pour des tailles de roue jusqu'à 28" / 50mm (2 ") en cas de montage via un axe d'adaptateur, jusqu'à 2,9" / 3 " en cas de montage direct ou avec un adaptateur Seat Stay
- + Entretoises horizontales et verticales avec tube de 10 mm de diamètre
- + Kit de montage inclus ; aucune autre pièce de montage nécessaire
- + Préparation pour feu arrière optionnel (lumière non incluse)
- + Charge maximale de 20 kg

**Étendue de la livraison :** Porte-bagages avec matériel de montage et jambe de force supplémentaire extra longue (300 mm), préparation pour le feu arrière en option, éléments de montage QL3/QL3.1

**Accessoires vendus séparément :** Quick-Rack Mudguard 38 mm (F78107), 50 mm (F78108) und 72 mm (F78109), Quick-Rack Seat Stay Adapter (F78106), Thru Axle M6-Connector in 1mm (F78112), 1,5mm (F78113), 1,75mm (F78114)\*

**Remarque :** Observer la notice de montage

**Attention :** Porte-bagages non adapté au montage et à l'utilisation de sièges pour enfants ; Pour éviter les rayures et les dommages à la peinture, utilisez un film de protection du cadre aux points de contact.

\*Licensed by Tailfin® for the use of a THRU AXLE M6-CONNECTOR with a QUICK-RACK L or XL in the US and the UK (Patent No.GB 2 542 644 and US 10,654,540)

