

# PRODUCT INFO


**ORTLIEB** WATERPROOF

## VELO-SLING FLEX

Sacoche de guidon hybrides étanches en deux tailles avec interface Mounting-Set



PVC  
free

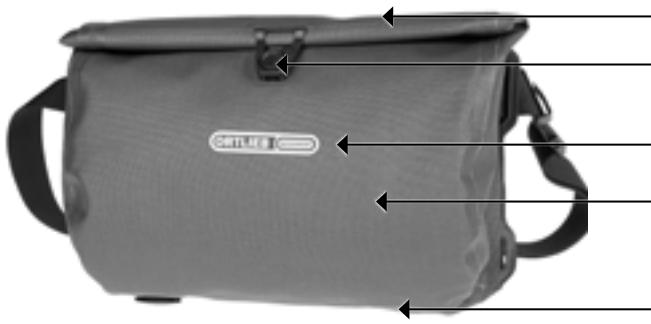

Fermeture à enroulement renforcée

Fermeture magnétique autobloquante

Logo réfléchissant

Tissu en nylon étanche

Daisy Chains au fond de la sacoche  
pour le montage de la ceinture trois



Poche intérieure interchangeable incluse  
avec deux filets et un compartiment zippé



Plaque d'adaptation pour recevoir le kit  
de montage

Daisychain sur le côté inférieur  
du sac pour fixer la fiche  
de la ceinture à trois points,  
si celle-ci n'est pas utilisée  
(uniquement pour la version 5L)

Ceinture d'épaule amovible avec boucle  
enfichable et support de sangle

Ceinture à trois points avec boucle  
enfichable



Velo-Sling Flex 2,5 litre

hauteur/cm	largeur/cm	profondeur/cm	volume/L	poids/g	charge maximale/kg
20	33	18	5	350	5
16	28	8	2,5	280	5

## SPECIFICATIONS:

- + Sacoche de guidon compacte avec interface de kit de montage et sling-bag en un seul produit
- + Mécanisme d'enroulement pratique avec fermeture magnétique autobloquante
- + Tissu en nylon robuste, revêtu de PU
- + Hybride sac de guidon/sling-bag idéal pour la ville, le travail et les loisirs
- + Poche intérieure interchangeable avec deux filets et une poche zippée
- + Ceinture à trois points amovible avec support de sangle
- + Possibilité de fixation variable avec différents kits de montage, selon les préférences

**Etendue de la livraison:** Sacoche avec bandoulière et ceinture trois points incluses, instructions

**Accessoires disponibles séparément:** Handlebar Mounting-Set QR (E241), Handlebar Mounting-Set with Lock (E185), Handlebar Mounting-Set (E225), Handlebar Mounting-Set E-Bike with Lock (E207), Handlebar Mounting-Set E-Bike (E226)

**Attention:** La sangle d'épaule doit être rangée dans la sacoche avant le départ ou fixée à la sangle d'épaule à l'aide de l'attache de sangle.

**Remarque:** Pour atteindre le degré de protection IP64 (6= étanche à la poussière, 4= protégé contre les éclaboussures d'eau de toutes les directions), la fermeture doit être complètement enroulée.

